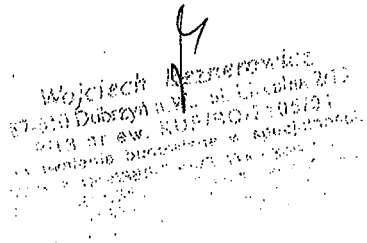Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kosztorys inwestorski - budowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno gm. Wielgie dz.nr 7/2, 273/1, 4/4.	szt		
1	kalkulacja własna d.1	Inwentaryzacja geodezyjna	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	kalkulacja własna d.1	Wstrzymanie i przywrócenie dostawy wody.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0113-08 1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0.151	km	0.151	
				RAZEM	0.151
4	KNR-W 2-01 d.1 0212-02 1)	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
		190.26	m3	190.260	
				RAZEM	190.260
5	KNR 2-18 d.1 0501-01 2)	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2		
		105.70	m2	105.700	
				RAZEM	105.700
6	KNR-W 2-01 d.1 0314-01 1)	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-II wraz z rozbiórką (szer.do 1m)	m2		
		46.00	m2	46.000	
				RAZEM	46.000
7	KNR-W 2-18 d.1 0801-02 3)	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-18 d.1 0207-04 2)	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewnętrznej 160 mm	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-18 d.1 0315-03 2)	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 4 d.1 1202-03 4)	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-18 d.1 0503-01 2)	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
		1	odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-18 d.1 0802-01 2)	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr.nominalnej do 100 mm	prob.		
		1	prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-19 d.1 0134-02 5)	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-01 d.1 0230-01 5)	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		190.26	m3	190.260	
				RAZEM	190.260
15	KNR 2-18 d.1 0207-02 2)	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewnętrznej 90 mm	m		
		151.00	m	151.000	
				RAZEM	151.000